

マンホール用安全フェンス

新規格 フルハーネス対応

特許出願中

3つの原則に適合・準拠

【厚生労働省：「墜落制止用器具」安全使用のためのガイドライン】

- ①ランヤードのフック等の取付高さ0.85メートル ※1
- ②ランヤードがずれたり、こすれたりしないようにする ※2
- ③墜落制止時の衝撃荷重が6kN以下であること ※3 ※0

フルハーネス<第二種>
衝撃荷重：6kN対応 ※3



強い

強い6000系アルミ合金製
強化部はステンレス製
垂直耐荷重900Kg

軽い

移動も楽々軽量化
98%以上がアルミ製
重量約≒43kg (46kg)

綺麗

きれいに磨かれた光沢表面
錆に強く強固なステンレス
光沢がある焼付塗装

安定

三脚式でふらつき解消
自在アジャスターで安定
高精度の部品採用

楽々

コンパクト！ライトバン運搬
一人で組み立て楽々作業
入口自由で楽々



ライトバンで運べる軽さ！



<分解時重量> ※φ600 3分割
上部脚≒17.9kg / 下部脚≒9.8kg / 手摺≒13.4kg

ヘキサゴン

Hexagon (六角形)



フルオープン
どこからでも出入が可能



安心のセンター吊り

安全ブロック吊り具



道路際の設置も可能

ミラクルグリーン株式会社

※0：ランヤード二種に対応

設置方法

注：ネジをしっかり締める

注：ネジをしっかり締める



▽ 建てる



組み立ては一人で簡単にできます。

注：手袋をして作業してください。

<サイズ>

<オプション>




<幅木>

※色：黄色。文字は入りません



<キャスター>

※楽々移動

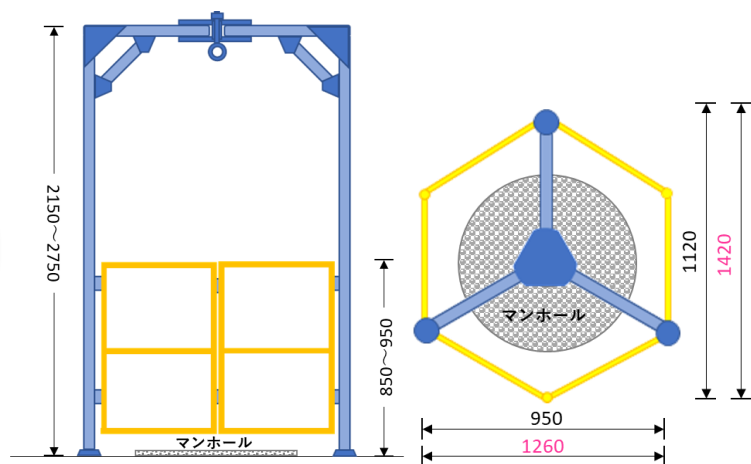

●色はΦ900用サイズです

※仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください

Φ600マンホール用

型式	HGM001
主材料	アルミ合金
形状	六角形 (w950×w1120×H2150~2750)
重量	43kg
許容荷重	900kg (垂直)

Φ900マンホール用

型式	HGM002
主材料	アルミ合金
形状	六角形 (w1260×w1420×H2150~2750)
重量	46kg
許容荷重	900kg (垂直)

※1, ※2, ※3は厚生労働省の「安全带」ガイドライン及び、安全ブロックメーカーの推奨事項をクリア済みです

安全ブロックは付属していません

製造・発売元

ミラクルグリーン株式会社
建農インフラ資機材事業部
〒816-0962
福岡県大野城市つつじヶ丘3-2-20
TEL：092-595-3534
FAX：092-586-5557
E-MAIL：info@miraclegreen.co.jp

ヘキサゴン セーフティライフ 🔍 検索



取扱店