

マンホール用安全フェンス

特許第7498490号

厚生労働省：「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」準拠

新規格フルハーネス対応

3つの原則に適合

- ①ランヤードのフック等の取付高さ0.85メートル ※1
- ②ランヤードがずれたり、こすれたりしないようにする ※2
- ③墜落制止時の衝撃荷重が6kN以下であること ※3 ※0

フルハーネス＜第二種＞衝撃荷重：6kN対応 ※3

強い

強い6000系アルミ合金製
強化部はステンレス製
垂直耐荷重900Kg

軽い

移動も楽々軽量化
98%以上がアルミ製
重量約≒43kg（46kg）

綺麗

きれいに磨かれた光沢表面
錆に強く強固なステンレス
光沢がある焼付塗装

安定

三脚式でふらつき解消
自在アジャスターで安定
高精度の部品採用

楽楽

コンパクト！ライトバン運搬
一人で組み立て楽々作業
入口自由で楽々



ライトバンで運べるほど
コンパクトで軽い！



ヘキサゴン



Hexagon (六角形)

<分解時重量> ※Φ600 3分割
上部脚≒17.9kg / 下部脚≒9.8kg / 手摺≒13.4kg



フルオープン
どこからでも出入が可能



安全ブロック吊り具



道路際の設置も可能

ミラクルグリーン株式会社

設置方法



※：M10ボルト用のスパナ×2をご利用ください。



▽ 建てる

完成

組み立ては一人で簡単にできます。

注：手袋をして作業してください。

<サイズ>

<オプション>




<幅木>

※材質：アルミ（文字は入りません）



<キャスト>

※注：水平状態でご使用ください

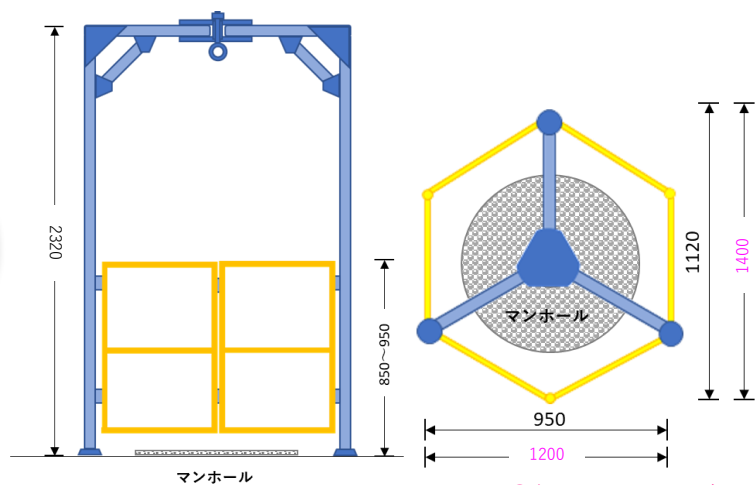

●色はΦ900用サイズです

※仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください

φ600マンホール用

型式	: HGM001
主材料	: アルミ合金
形状	: 六角形(w950xw1120xH2320)
重量	: 44kg
許容荷重	: 900kg (垂直)

φ900マンホール用

型式	: HGM002
主材料	: アルミ合金
形状	: 六角形(w1200xw1400xH2320)
重量	: 46kg
許容荷重	: 900kg (垂直)


※概ねのサイズです。詳細なサイズはお問い合わせください。

※0. ※1. ※2. ※3は厚生労働省の「安全帯」ガイドライン及び、安全ブロックメーカーの推奨事項をクリア済みです

安全ブロックは付属していません。

製造・発売元

ミラクルグリーン株式会社
建農インフラ資機材事業部
〒816-0962
福岡県大野城市つつじヶ丘3-2-20
TEL：092-595-3534
FAX：092-586-5557
E-MAIL：info@miraclegreen.co.jp



取扱店